



antü ONE

La intensidad y la temperatura color son variables, permitiendo seleccionar la iluminación correcta para su trabajo mejorando la definición de lo observado.

MODELOS E INTENSIDAD

Rodante
(40.000 lux)

Pared
(40.000 lux)

Opcional
montaje de
pared o
techo

Intensidad 40.000 lux a 1 mt de distancia; a 0,5 mts. más de 120.000 lux.

Profundidad mayor a 120 cm.

Temperatura color variable entre 3.500 °K a 6.500 °K.

Alto rendimiento energético más de 1.750 lux por watts.

Mínimo desperdicio lateral de luz que no deslumbra.

EQUIPO IDEAL PARA UTILIZAR EN

Shock Room, Cirugías menores en consultorios Salas de parto, Procedimientos en UTI, UTIP, Cardio, Neonatología, Cirugía plástica, Odontología, Estética, Observación (examen).

- Pensada para uso portátil.
- Cuerpo de la lámpara metálico resistente a golpes con un montaje de componentes resistente como para no desprenderse durante el uso.
- Esquema matricial de leds, lo que permite que ante el fallo de 1 de ellos, no se pierda la iluminación del equipo.
- Control electrónico de precisión sobre la corriente de trabajo de los leds.
- Asegurando el óptimo punto de trabajo para cada potencia seleccionada y larga vida útil.

(+5411) 4203-3244

(54 911) 49937786
/ 1131800908

mdvsrl@gmail.com

mdvsrl.com.ar

Florencio Varela 1545,
Gerli - Avellaneda



MDVSRL



LÁMPARAS DE CIRUGÍA LED

funcionales, ergonómicas, seguras

- Un modelo para cada necesidad.
- Materiales reciclables, cuidando el medio ambiente.
- Intensidad y temperatura color variables por pasos.
- Emisión IR nula - vida útil Leds > 70.000 hs La 90.
- Funcionamiento con baterías opcional en todos los modelos.

antü FLAT

ÓPTIMA ILUMINACIÓN PARA TODO TIPO DE CIRUGÍAS.

Regulación en 5 pasos digitales de la intensidad, y temperatura color permitiendo así elegir la luminosidad necesaria para un trabajo cómodo y seguro, por ejemplo la iluminación ambiente para cirugías laparoscópicas.

Opcionales: cámara de video, control remoto, batería de back up que asegura la continuidad de la iluminación ante un fallo eléctrico.

MODELOS E INTENSIDAD

Rodante
(160.000 lux)

Flat
(160.000 lux)

Doble
(160.000 x
160.000 lux)

Mix
(160.000 x
80.000 lux)

Formato ergonómico, que permite la visión dentro del haz de luz sin generar pérdida de iluminación por obstrucción ni deslumbramiento.


Vida útil Leds > 70.000 hs La 90.

EQUIPO IDEAL PARA UTILIZAR EN

Quirófanos y todo procedimiento que requiera calidad de iluminación profesional, Cirugías generales (transplantes/ traumato/ neuro), Salas de parto, Cirugía plástica.

Alta resistencia a los golpes, asegurando no perder la iluminación por rotura del elemento que genera la luz ante un impacto involuntario, conservando la continuidad en la prestación durante la cirugía.

- Esquema matricial de leds, lo que permite que ante el fallo de 1 de ellos, no se pierda la iluminación del equipo.
- Movimientos firmes y desplazamiento suave para el dispositivo de iluminación con posicionamiento preciso.
- Manoplas esterilizables, extraíbles y reusables.

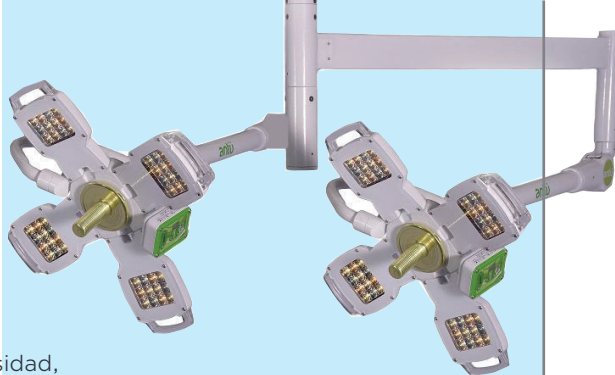

antü BIT

GRAN PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN

Intensidad y temperatura color variable para el mayor confort del usuario. Opcional baterías con autonomía mínima 1 hora.

MODELOS E INTENSIDAD

Rodante
(80.000 lux)

Techo
(80.000 lux)

Doble
(2 x 80.000
lux)

Mix
(1 x 160.000
lux ; 1 x
80.000 lux)

Intensidad 80.000 lux a 1 mt de distancia; 120.000 lux a 0,5 m.

Emisión de IR nula

Campo de trabajo de 18 cm.

Vida útil Leds > 70.000 hs La 90.

- Por su excelente enfoque no deslumbra en forma lateral a los usuarios.
- Fidelidad y calidad en la reproducción de colores.
- Intensidad media preestablecida al encender.

EQUIPO IDEAL PARA UTILIZAR EN

Quirófanos de baja complejidad: Guardia, shock room, cirugía plástica, odontología, apoyo en quirófano, cirugías menores, consultorio (examen), unidades de terapia; diversas aplicaciones que requieran una luz funcional, amigable y segura.

Su tecnología permite que sea resistente a los golpes, ya que no posee partes calientes ni colgantes para la emisión de luz (filamentos).

- Cumple con todos los requisitos para uso quirúrgico.
- Cumple IEC60601-1+A1+A2 IEC60601-2-41:2000.



Formato ergonómico, que permite la visión dentro del haz de luz sin generar pérdida de iluminación por obstrucción ni deslumbramiento.